

PRODUCTO: Bordillo-Recto-Calzada-DC-100X20X14


Nº / Fecha edición: 0/24-11-2010

N/REF:130209

Nº ESP.TECNICA: ETV040

Hoja 1 de 1

CROQUIS:

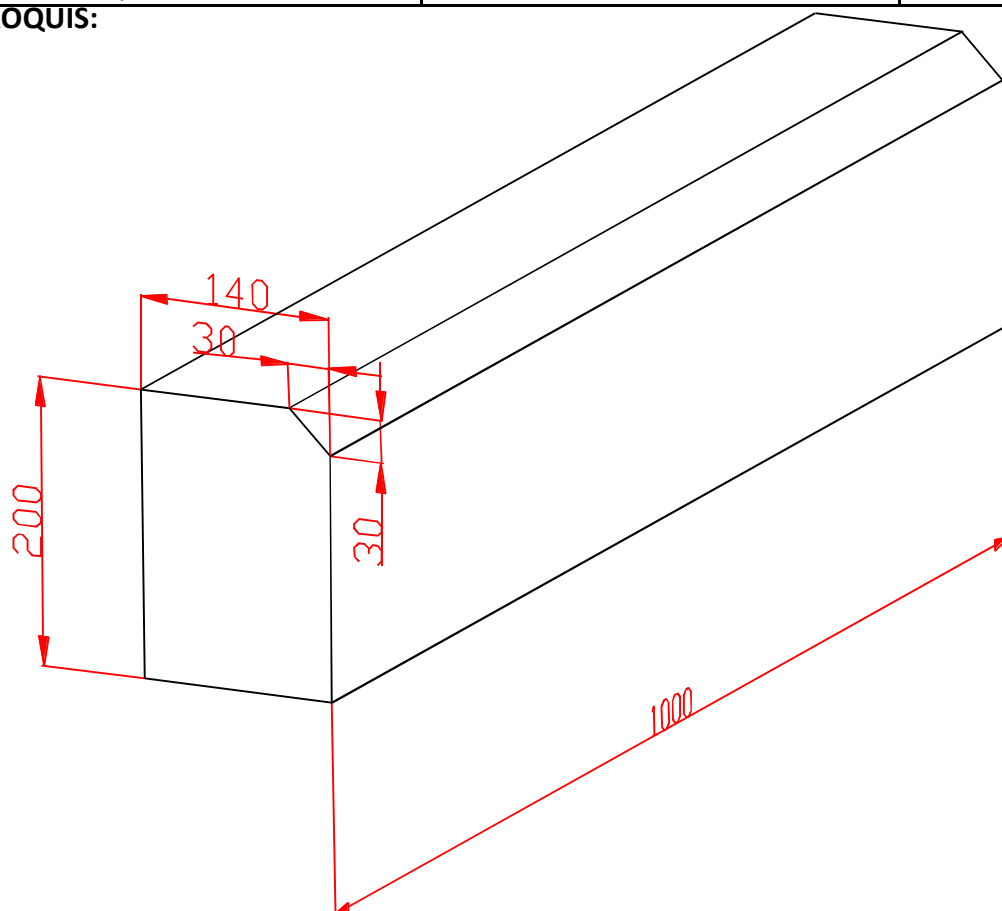


Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Tolerancias dimensionales	1000 x 200 x 140 mm	Según UNE-EN 1340:2004
Tipo de bordillo	Bordillo-Recto-DC-100X25X15 / U-B-I UNE-EN 1340:2004	Según UNE-EN 1340:2004
Resistencia a flexión UNE-EN 1340:2004	V medio > 5 Mpa Clase T	Según UNE-EN 1340:2004 Otras resistencias según pedido.
Resistencia a compresión UNE 83,304		
Resistencia al desgaste UNE-EN 1340:2004	<=20 mm Clase I	Según UNE-EN 1340:2004
Absorción de agua	Clase A	Clase A: Sin medición ó > 6% Clase B: V medio < = 6 %
Comportamiento frente al fuego	A1	Según UNE-EN 1340:2004
Peso	66 Kg +-4 Kg	
Cantidad x palet	18 uds	
Aspecto visual	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo

PRODUCTO: Bordillo-Recto-Calzada-DC-100X25X15	Nº / Fecha edición: 2/26-3-2005
N/REF:130255	Hoja 1 de 1
Nº ESP.TECNICA: ETV031	

CROQUIS:

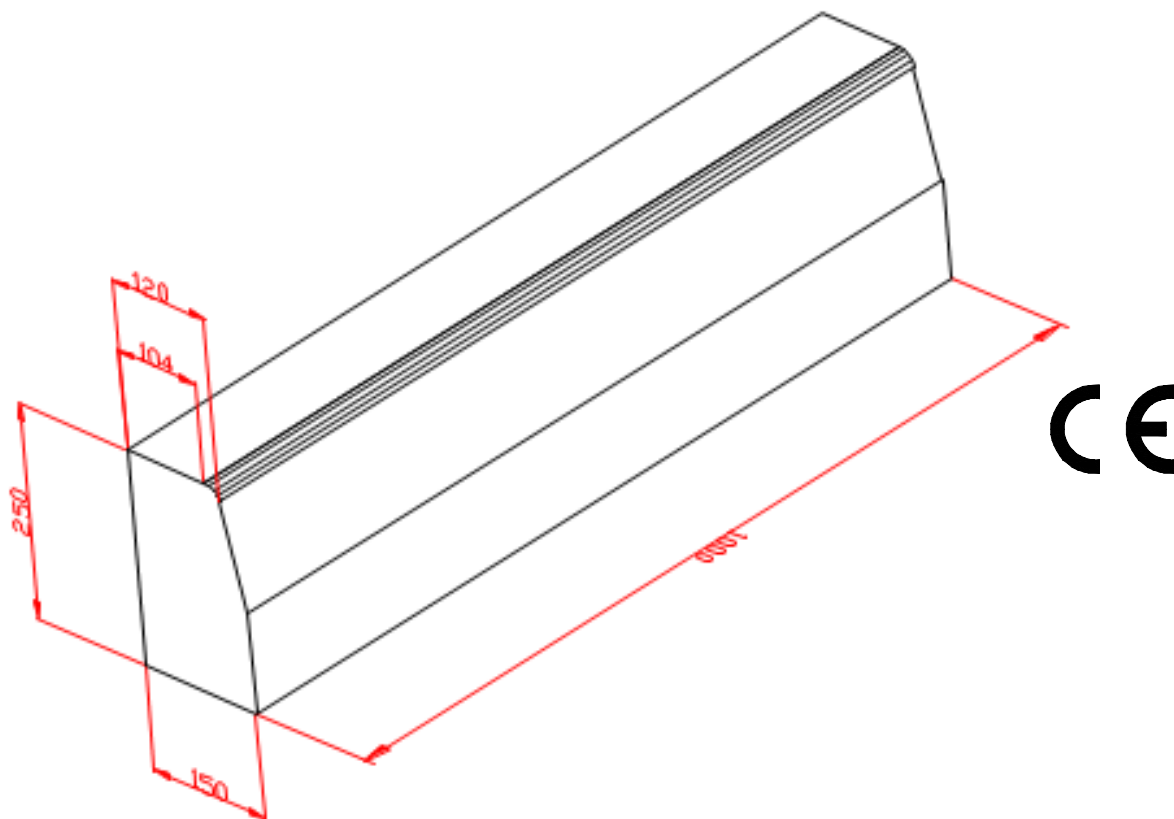


Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Tolerancias dimensionales	1000 x 250 x 150 mm	Según UNE-EN 1340:2004
Tipo de bordillo	Bordillo-Recto-DC-100X25X15 / U-B-I UNE-EN 1340:2004	Según UNE-EN 1340:2004
Resistencia a flexión UNE-EN 1340:2004	V medio > 5 Mpa Clase T	Según UNE-EN 1340:2004 Otras resistencias según pedido.
Resistencia a compresión UNE 83.304	PND	
Resistencia al desgaste UNE-EN 1340:2004	17,5 mm Clase I	Según UNE-EN 1340:2004
Absorción de agua	6,50% Clase A	Clase A: Sin medición ó > 6% Clase B: V medio <= 6 %
Comportamiento frente al fuego	A1	Según UNE-EN 1340:2004
Peso	82 Kg +-4 Kg	
Cantidad x palet	18 uds	
Aspecto visual	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo

PRODUCTO: Bordillo-Recto-Calzada-DC-100X28X17		Nº / Fecha edición: 1/26-3-2005
N/REF:130257	Nº ESP.TECNICA: ETV034	Hoja 1 de 1

CROQUIS:

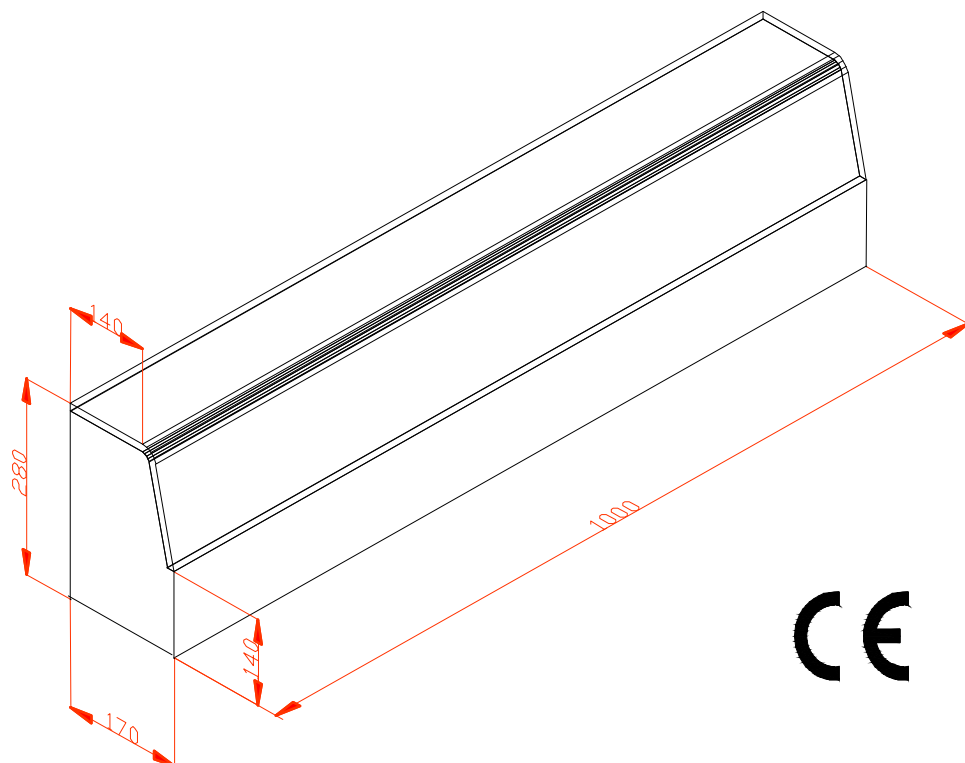


Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Tolerancias dimensionales	1000 x 280 x 170 mm	Según UNE-EN 1340:2004
Tipo de bordillo	Bordillo-Recto-DC-C3.20X8 Según UNE-EN 1340:2004	Según UNE-EN 1340:2004
Resistencia a flexión UNE-EN 1340:2004	V medio > 5 Mpa Clase T	Según UNE-EN 1340:2004 Otras resistencias según pedido.
Resistencia a compresión UNE 83,304		
Resistencia al desgaste UNE-EN 1340:2004	<=20 mm Clase I	Según UNE-EN 1340:2004
Absorción de agua	Clase A	Clase A: Sin medición ó > 6% Clase B: V medio < = 6 %
Comportamiento frente al fuego	A1	Según UNE-EN 1340:2004
Peso	100 Kg	
Cantidad x palet	12 uds	
Aspecto visual	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo

PRODUCTO: Bordillo-Recto-Calzada-DC-80X30X22		Nº / Fecha edición: 1/26-3-2008
N/REF:130256	Nº ESP.TECNICA: ETV037	Hoja 1 de 1

CROQUIS:

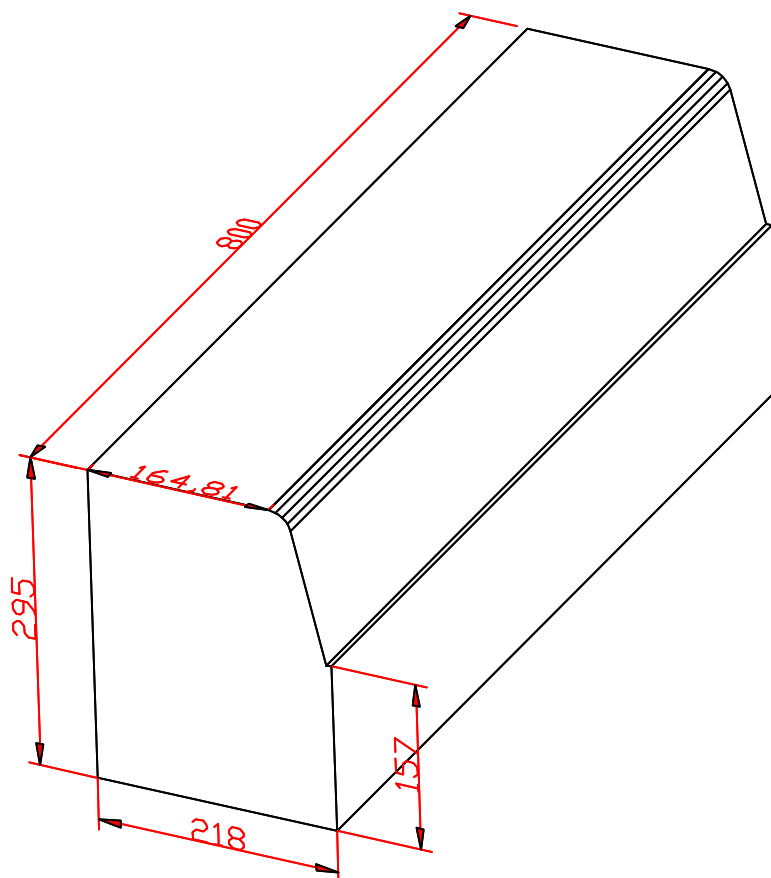

Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Tolerancias dimensionales	800 x 295 x 220 mm	Según UNE-EN 1340:2004
Tipo de bordillo		Según UNE-EN 1340:2004
Resistencia a flexión UNE-EN 1340:2004	V medio > 5 Mpa Clase T	Según UNE-EN 1340:2004 Otras resistencias según pedido.
Resistencia a compresión UNE 83,304	PND	
Resistencia al desgaste UNE-EN 1340:2004	PND	Según UNE-EN 1340:2004
Absorción de agua	Clase A	Clase A: Sin medición ó > 6% Clase B: V medio < = 6 %
Comportamiento frente al fuego	A1	Según UNE-EN 1340:2004
Peso	110 Kg	
Cantidad x palet	12 uds	
Aspecto visual	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo