

PRODUCTO: Bovedilla In Situ Arlita 70x27,5x25 N12


Nº / Fecha edición: 0/9-11-2010

Hoja 1 de 1

N/REF:


Nº ESP.TECNICA: ETV017

CROQUIS:

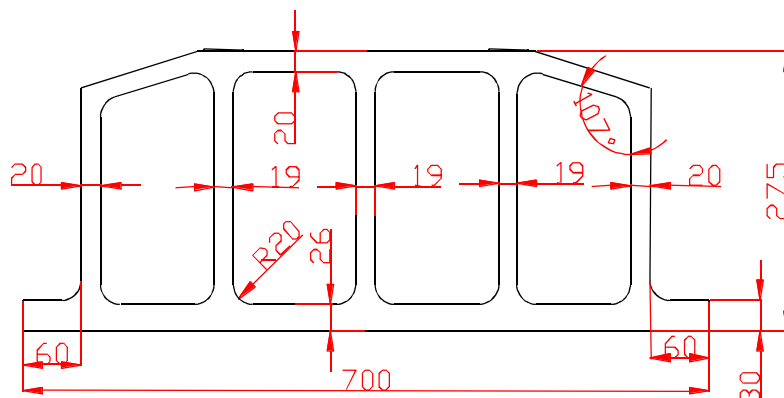

FONDO = 250 mm

BOVEDILLA 70X27.5X25 IN SITU NERVIØ 120

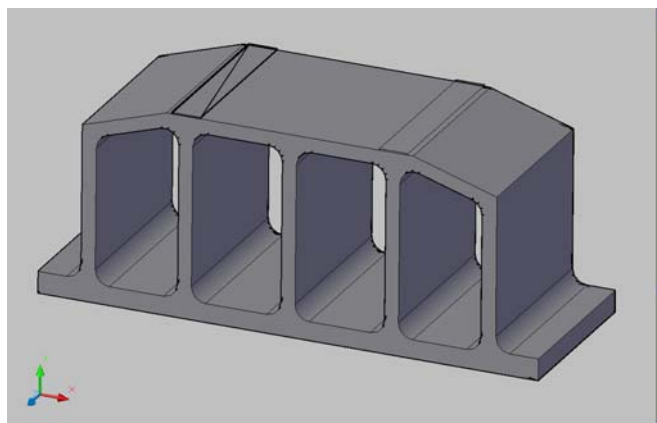

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Transmisión térmica K flujo ↑	2,34 W/m2K	Densidad 1500 Kg/m3
Transmisión térmica K flujo ↓	1,96 W/m2K	Densidad 1500 Kg/m3
Transmisión térmica K flujo ↑	1,96 W/m2K	Densidad 1220Kg/m3
Transmisión térmica K flujo ↓	1,68 W/m2K	Densidad 1220 Kg/m3
Aislamiento acústico ruido aereo	> 50 dBs	Según puesta en obra
Aislamiento acústico ruido impact	< 60 dBs	Según puesta en obra
Masa	Hormigón	30 Kg
	Aligerada	25 Kg
	Arlita	17 Kg
Resistencia al fuego	Según puesta en obra.	CTE SI

PRODUCTO: Bovedilla In Situ Arlita 70x33x25 N12


Nº / Fecha edición: 0/9-11-2010

Hoja 1 de 1

N/REF:


Nº ESP.TECNICA: ETV016

CROQUIS:

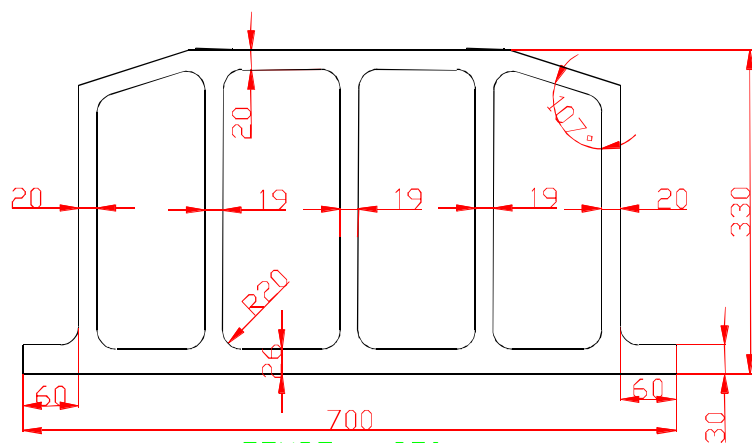

FONDO = 250 mm

BOVEDILLA 70X33X25 IN SITU NERVIØ 120

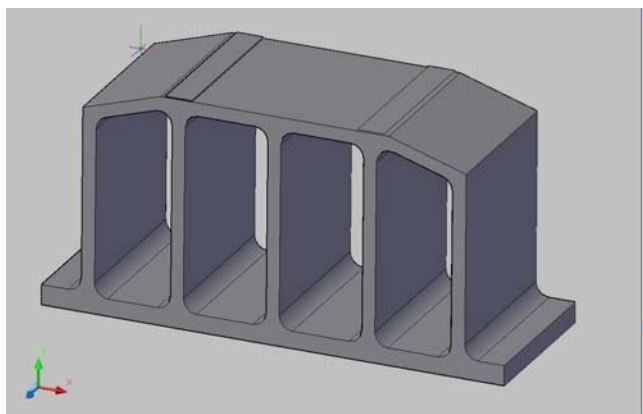

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Transmisión térmica K		
Aislamiento acústico ruido aereo	> 50 dBs	
Masa		
	Arlita	19 Kg
Resistencia al fuego	REI 120	CTE SI

PRODUCTO: Bovedilla In Situ Arlita


Nº / Fecha edición: 1/30-7-2008

Hoja 1 de 1

N/REF:


Nº ESP.TECNICA: ETV015

CROQUIS:

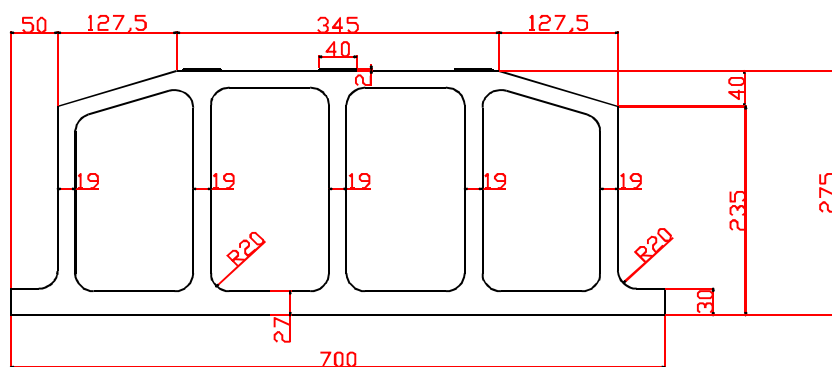

PESO = 15,8 kg/ud
 FONDO = 250 mm

BOVEDILLA IN SITU

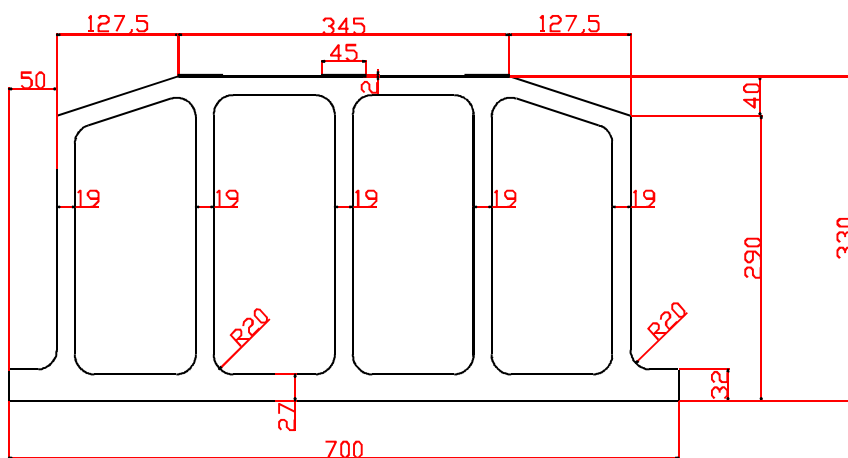

PESO = 23 kg/ud
 FONDO = 250 mm

BOVEDILLA IN SITU

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Transmisión térmica K		
Aislamiento acústico		
Peso	Ver croquis	
Resistencia al fuego	REI 120	CTE SI