



1239

JOSE M^a. GALLIZO, S.L.

Ctra Gallur-Sangüesa Km 37-50.600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

11

1239-CPD-0809101

UNE EN 15037-1


Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedillas. Parte 1:
Viguetas.

VIGUETA PRETENSADA TUBULAR 20

Uso previsto: Estructural.

DECLARACION DE VALORES

Característica		Valor declarado Método
Resistencia a compresion del hormigón		$f_{ck} \geq 45 \text{ N/mm}^2$.
Resistencia última a tracción del acero pretensado		1860 N/mm ² .
Límite elástico convencional a tracción al 0,1 % del acero pretensado		1581 N/mm ² .
Durabilidad		Clase I. EHE-08.
Datos geométricos		Según tolerancias definidas.

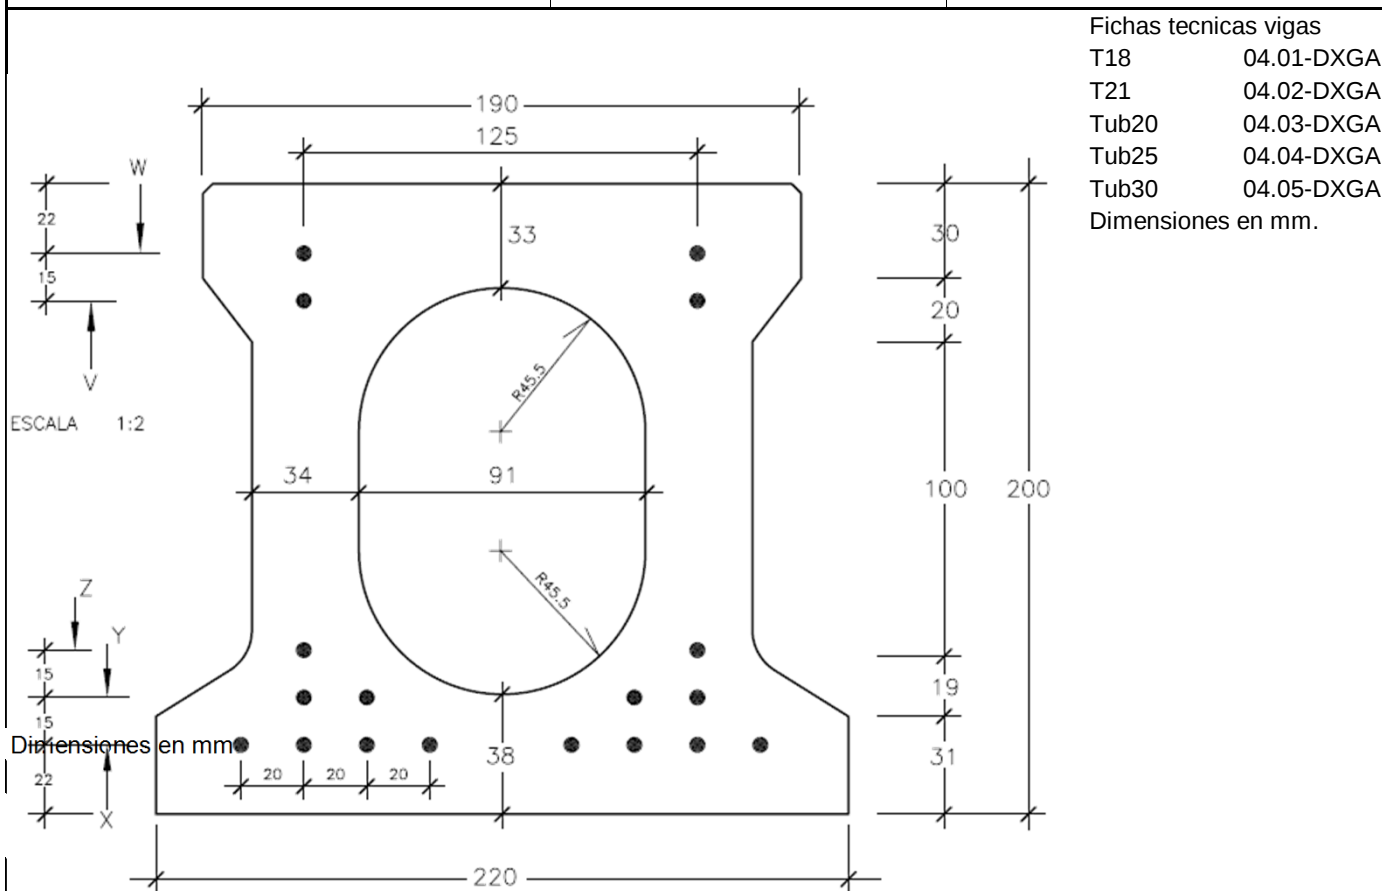

Para detalles constructivos y durabilidad véase la información técnica.

Información técnica: Fichas técnicas de vigas 04.03-DXGA.



1239

JOSE M^a. GALLIZO, S.L.

Ctra Gallur-Sangüesa Km 37-50.600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

11

1239-CPD-0809101

UNE EN 15037-1

Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedillas. Parte 1:
Viguetas.

VIGUETA PRETENSADA TUBULAR 25

Uso previsto: Estructural.

DECLARACION DE VALORES

Característica		Valor declarado Método
Resistencia a compresion del hormigón		$f_{ck} \geq 45 \text{ N/mm}^2$.
Resistencia última a tracción del acero pretensado		1860 N/mm ² .
Límite elástico convencional a tracción al 0,1 % del acero pretensado		1581 N/mm ² .
Durabilidad		Clase I. EHE-08.
Datos geométricos		Según tolerancias definidas.

Fichas tecnicas vigas

T18 04.01-DXGA


T21 04.02-DXGA

Tub20 04.03-DXGA

Tub25 04.04-DXGA

Tub30 04.05-DXGA

1. VIGUETA

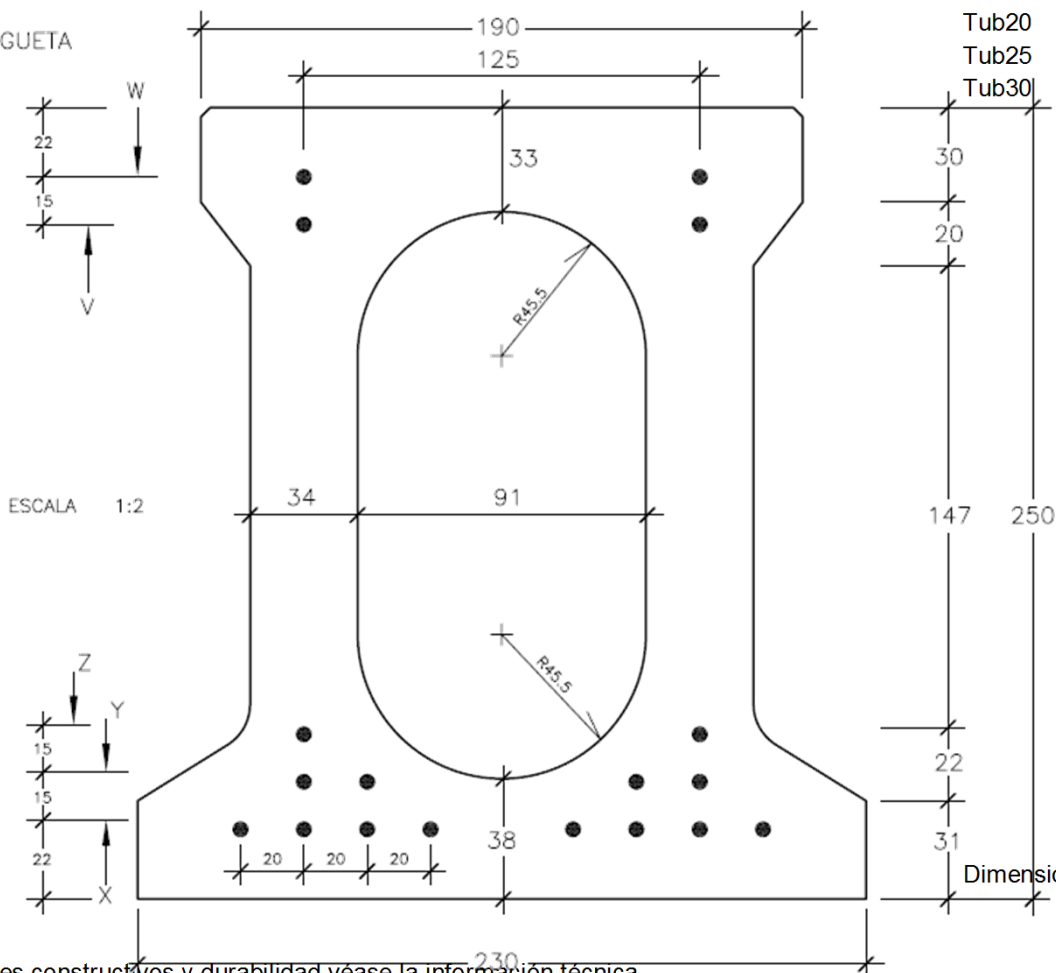

Para detalles constructivos y durabilidad véase la información técnica.

Información técnica: Fichas técnicas de vigas 04.04-DXGA.



1239

JOSE M^a. GALLIZO, S.L.

Ctra Gallur-Sangüesa Km 37-50.600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

11

1239-CPD-0809101

UNE EN 15037-1

Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y bovedillas. Parte 1:
Viguetas.

VIGUETA PRETENSADA TUBULAR 30

Uso previsto: Estructural.

DECLARACION DE VALORES

Característica		Valor declarado Método
Resistencia a compresion del hormigón		$f_{ck} \geq 45 \text{ N/mm}^2$.
Resistencia última a tracción del acero pretensado		1860 N/mm ² .
Límite elástico convencional a tracción al 0,1 % del acero pretensado		1581 N/mm ² .
Durabilidad		Clase I. EHE-08.
Datos geométricos		Según tolerancias definidas.

Fichas tecnicas vigas

T18 04.01-DXGA


T21 04.02-DXGA

Tub20 04.03-DXGA

Tub25 04.04-DXGA

Tub30 04.05-DXGA

Dimensiones en mm.

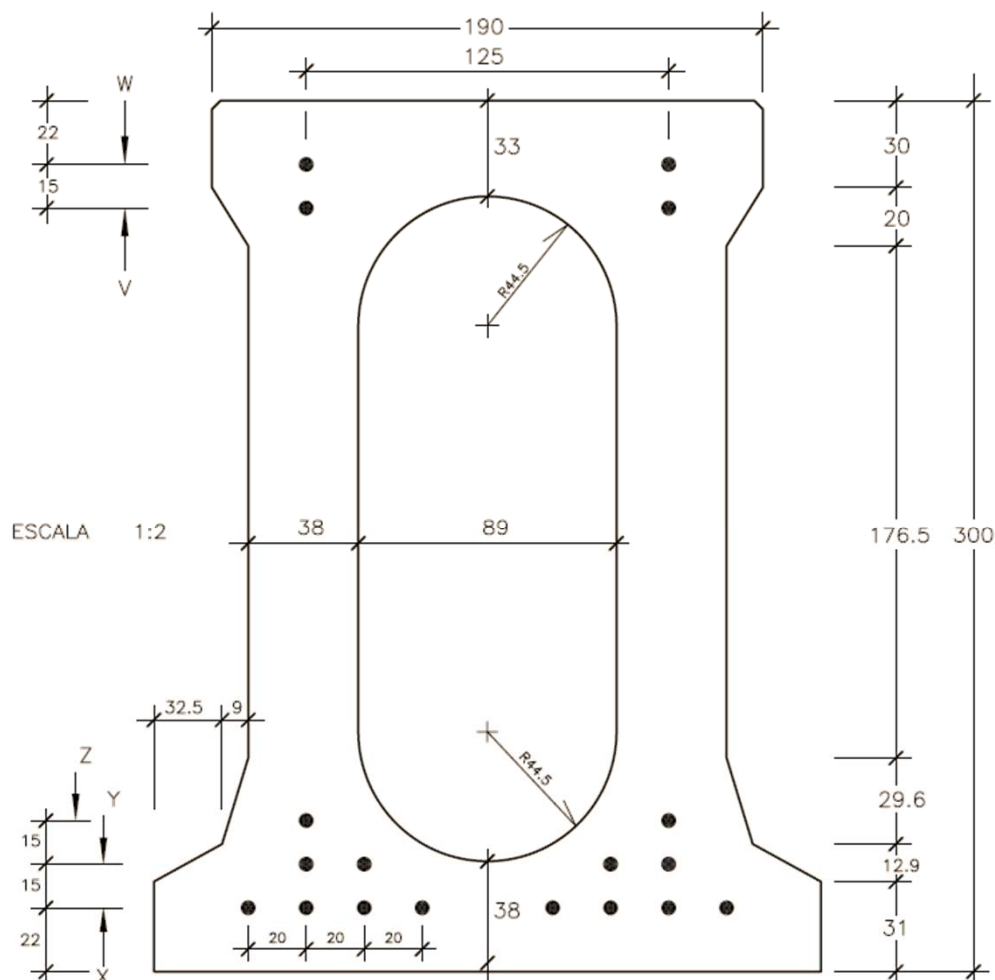

Para detalles constructivos y durabilidad véase la información técnica.

Información técnica: Fichas técnicas de vigas 04.05-DXGA.