

PRODUCTO: Bordillo Jardín-DC-100x20x8


Nº / Fecha edición: 1/26-3-2005

N/REF: 130208

Nº ESP.TECNICA: ETV032

Hoja 1 de 1

CROQUIS:

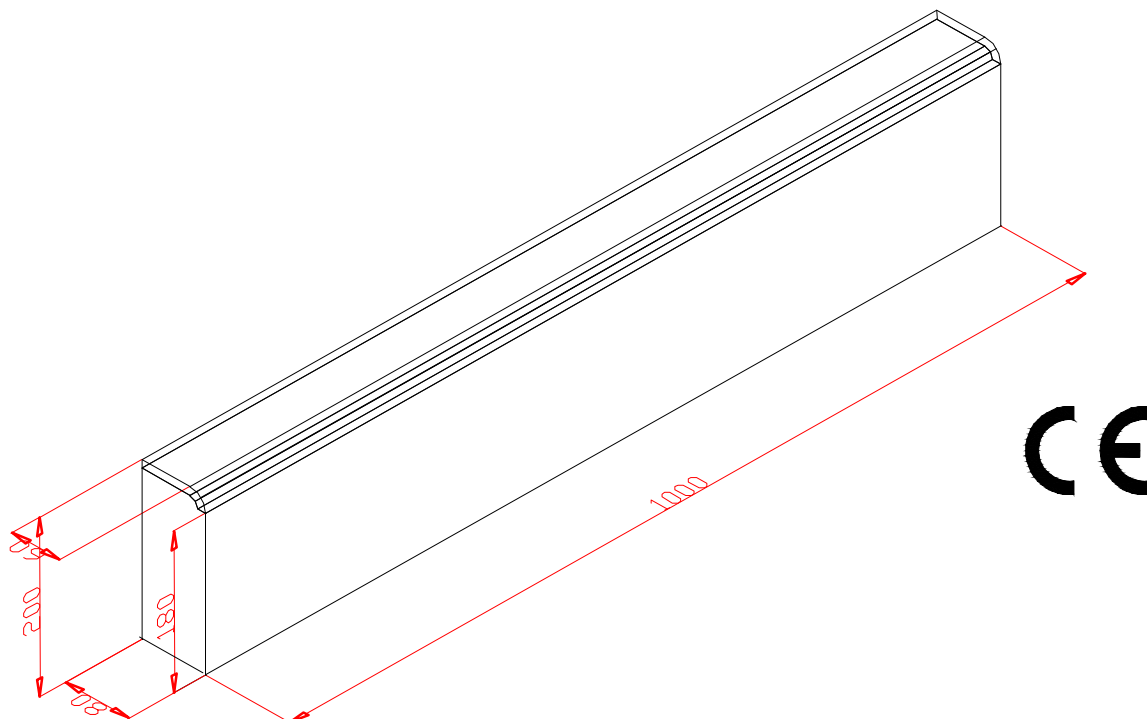

Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Tolerancias dimensionales	1000 x 200 x 80 mm	Según UNE-EN 1340:2004
Tipo de bordillo	Bordillo-Recto-DC-100X20X8 / S-A-I UNE-EN 1340:2004	Según UNE-EN 1340:2004
Resistencia a flexión UNE-EN 1340:2004	V medio > 5 Mpa Clase T	Según UNE-EN 1340:2004 Otras resistencias según pedido.
Resistencia a compresión UNE 83,304	PND	
Resistencia al desgaste UNE-EN 1340:2004	PND	Según UNE-EN 1340:2004
Absorción de agua	Clase A	Clase A: Sin medición ó > 6% Clase B: V medio < = 6 %
Comportamiento frente al fuego	A1	Según UNE-EN 1340:2004
Peso	36 Kg +-3 Kg	
Cantidad x palet	36 uds	
Aspecto visual	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo

PRODUCTO: Bordillo-Jardín-100X20X10


Nº / Fecha edición: 0/24-11-2010

N/REF: 130205

Nº ESP.TECNICA: ETV039

Hoja 1 de 1

CROQUIS:

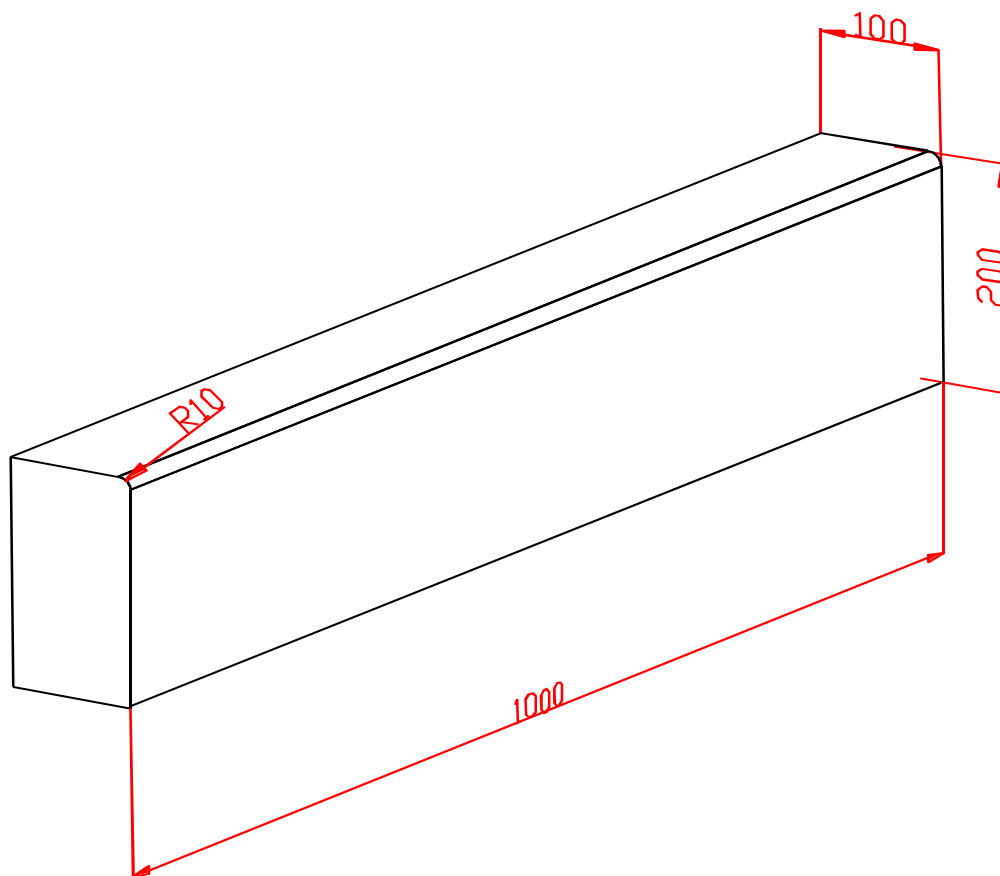

Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Tolerancias dimensionales	1000 x 200 x 100 mm	Según UNE-EN 1340:2004
Tipo de bordillo	Bordillo-Recto-100X20X10 / S-A-I UNE-EN 1340:2004	Según UNE-EN 1340:2004
Resistencia a flexión UNE-EN 1340:2004	V medio > 5 Mpa Clase T	Según UNE-EN 1340:2004 Otras resistencias según pedido.
Resistencia a compresión UNE 83,304		
Resistencia al desgaste UNE-EN 1340:2004	18,5 mm Clase I	Según UNE-EN 1340:2004
Absorción de agua	Clase A	Clase A: Sin medición ó > 6% Clase B: V medio < = 6 %
Comportamiento frente al fuego	A1	Según UNE-EN 1340:2004
Peso	46 Kg +-3 Kg	
Cantidad x palet	30 uds	
Aspecto visual	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo

PRODUCTO: Bordillo Jardín-DC-100x20x8


Nº / Fecha edición: 1/26-3-2005

N/REF: 130208

Nº ESP.TECNICA: ETV032

Hoja 1 de 1

CROQUIS:

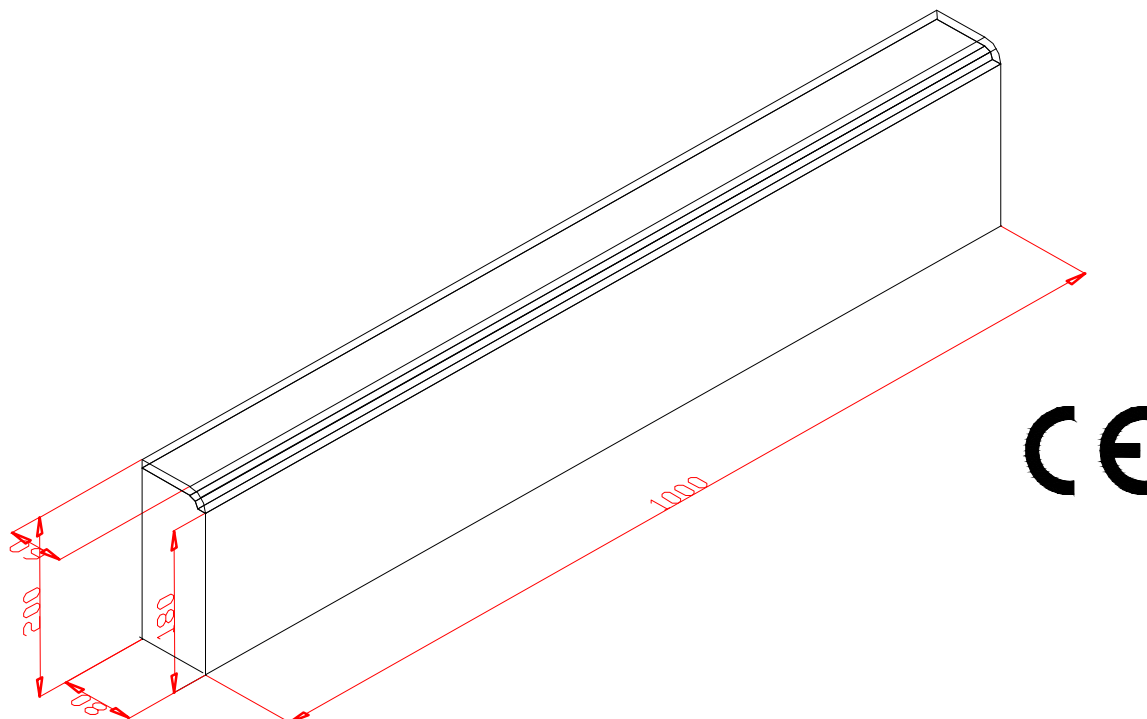

Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Tolerancias dimensionales	1000 x 200 x 80 mm	Según UNE-EN 1340:2004
Tipo de bordillo	Bordillo-Recto-DC-100X20X8 / S-A-I UNE-EN 1340:2004	Según UNE-EN 1340:2004
Resistencia a flexión UNE-EN 1340:2004	V medio > 5 Mpa Clase T	Según UNE-EN 1340:2004 Otras resistencias según pedido.
Resistencia a compresión UNE 83,304	PND	
Resistencia al desgaste UNE-EN 1340:2004	PND	Según UNE-EN 1340:2004
Absorción de agua	Clase A	Clase A: Sin medición ó > 6% Clase B: V medio < = 6 %
Comportamiento frente al fuego	A1	Según UNE-EN 1340:2004
Peso	36 Kg +-3 Kg	
Cantidad x palet	36 uds	
Aspecto visual	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo

PRODUCTO: Bordillo-Jardín-100X20X10


Nº / Fecha edición: 0/24-11-2010

N/REF: 130205

Nº ESP.TECNICA: ETV039

Hoja 1 de 1

CROQUIS:

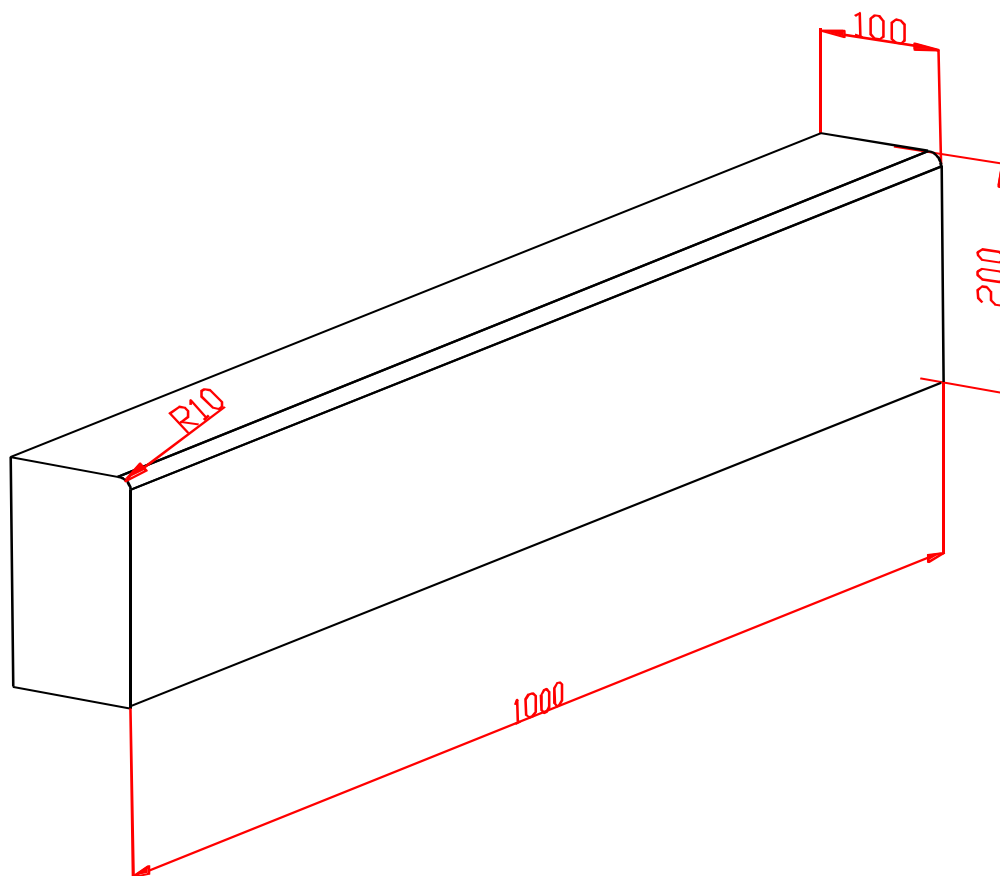

Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor garantizado fabricante	Especificación
Tolerancias dimensionales	1000 x 200 x 100 mm	Según UNE-EN 1340:2004
Tipo de bordillo	Bordillo-Recto-100X20X10 / S-A-I UNE-EN 1340:2004	Según UNE-EN 1340:2004
Resistencia a flexión UNE-EN 1340:2004	V medio > 5 Mpa Clase T	Según UNE-EN 1340:2004 Otras resistencias según pedido.
Resistencia a compresión UNE 83,304		
Resistencia al desgaste UNE-EN 1340:2004	18,5 mm Clase I	Según UNE-EN 1340:2004
Absorción de agua	Clase A	Clase A: Sin medición ó > 6% Clase B: V medio < = 6 %
Comportamiento frente al fuego	A1	Según UNE-EN 1340:2004
Peso	46 Kg +-3 Kg	
Cantidad x palet	30 uds	
Aspecto visual	Según criterio interno de aceptación rechazo	Según criterio interno de aceptación rechazo